



PRODUCTOS CEMENTO 



CEMENTO POLPAICO

PREMIUM



Polpaico



CEMENTO POLPAICO PREMIUM

➔ Este cemento se fabrica en la Planta Cerro Blanco bajo la Norma Chilena 148.Of68 "Cemento Terminología, Clasificación y Especificaciones Generales". Según esta norma, el "Polpaico PREMIUM" es un "Cemento Portland Puzolánico, Grado Alta Resistencia".

El cemento "Polpaico PREMIUM" es sometido a un riguroso control de calidad tanto de producción como de producto terminado; en la tabla y gráficos siguientes se muestra las especificaciones de la norma NCh 148 y los valores medios de los resultados de dicho control.

Cemento Polpaico PREMIUM y la norma NCh 148. Of68	Características Químicas y Físicas	NCh 148. Of68	Cemento Polpaico PREMIUM
	Pérdida por calcinación, %	4,0 máx.	1,6
	Residuo insoluble, %	30,0 máx.	9,2
	Contenido de SO ₃ , %	4,0 máx.	2,5
	Peso específico, kg/dm ³	-	3,0
	Tiempos de Fraguado (Vicat)		
	Inicial, minutos	45 mín.	130
	Final, minutos	600 máx.	180
Finura (Blaine, cm ² /g)	-	5200	




Polpaico


PREMIUM



Todos los sacos producidos en la planta Polpaico están certificados bajo el acuerdo de producción limpia (APL).

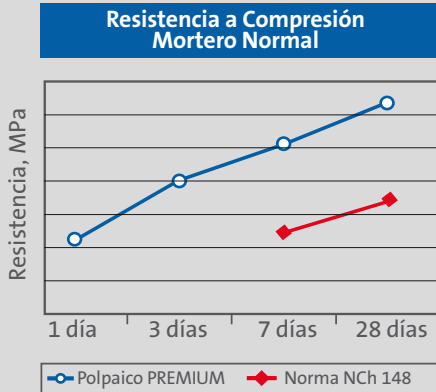

Valores típicos.

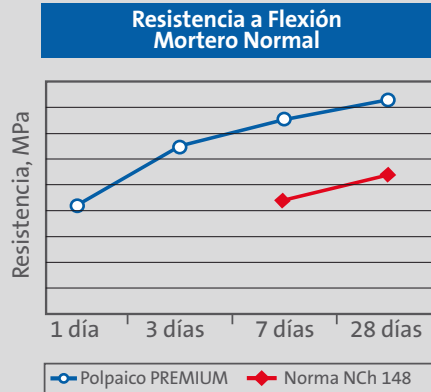

Valores típicos.

➔ **ESTAS CARACTERÍSTICAS DEL "POLPAICO PREMIUM" LO CONVIERTEN EN LA MEJOR OPCIÓN PARA:**

- Construcción donde se requiera muy altas resistencias, a tempranas horas y a edades maduras.
- Elementos pre y pos tensados.
- Shotcrete para túneles, canales y taludes.
- Sistemas constructivos con desmolde a corto plazo.
- Inyecciones en roca, suelos y ductos de postensado.
- Elementos prefabricados.

Importante: La disponibilidad y factibilidad técnica operacional de todos los productos podrían variar por cada región o zona, por lo que sugerimos sea consultada previamente a nuestros ejecutivos comerciales.

CONTÁCTENOS:
 Centro de Servicios Comerciales
 ☎ **600 620 6200**
 📧 www.polpaicoconexion.cl
 @ pedido_cemento@polpaico.cl



Polpaico